Schwegmann
Filtrations-Technik

Datenblatt

Beutelfilter PL-1-1-P-10-DN50-F

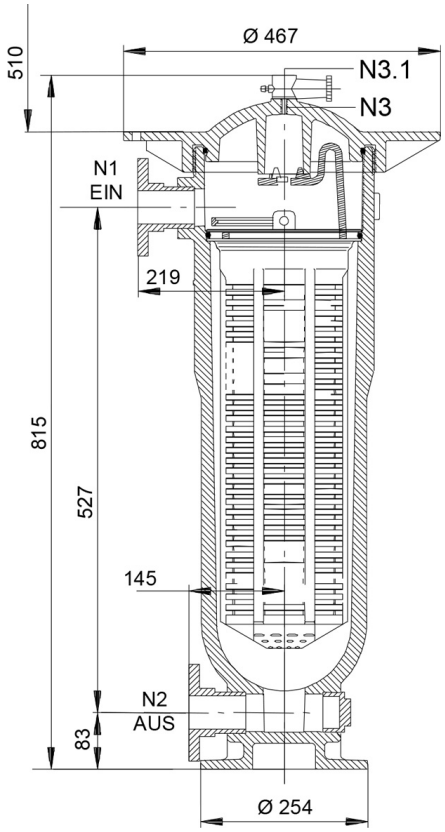

Spezifikation

Technische Daten	
Max. Durchsatzleistung	12 m^3/h (Filterelement / Fluid abhängig)
Filterfläche	0,25 m^2
Druckaufnahmekorb	1 Stück
Volumen Filtergehäuse	ca. 25,0 Liter
Gewicht Filtergehäuse	ca. 25,0 kg
Installationshöhe	ca. 138,0 cm
Installationsfläche	ca. 60 x 60 cm
Installation	Aufstellung mittels festintegriertem Montageflansch
Auslegung nach	Werknorm
Einstufung nach DGRL 97/23/EG	nicht möglich

Schwegmann
Filtrations-Technik GmbH
Carl-Bosch-Str. 22
53501 Grafschaft-Ringen
Tel. : +49 (0) 2641 – 91177-0
Fax : +49 (0) 2641 – 91177-10
info@filtrations-technik.de
www.filtrations-technik.de

Schwegmann
Filtrations-Technik

Werkstoffe	
Gehäuse	Polypropylen glasfaserverstärkt
Druckaufnahmekorb	Polypropylen glasfaserverstärkt
Deckel	Polypropylen glasfaserverstärkt
Verschlußschraube	Polypropylen glasfaserverstärkt
Dichtung	FPM
Betriebsbedingungen	
Max. zulässiger Druck	max. 10 bar
Max. zulässige Temperatur	20 °C
Gehäuseanschlüsse	
N1/N2 (Eintritt/Austritt)	2“ ANSI Einschraubflansch (lose beigelegt) mit DIN Flansch kombinierbar
N3 (Deckelbohrungen)	5/8“ UNC mit Entlüftungshahn
N3.1 (Entlüftungshahnbohrung)	G ¼“ BSP DIN ISO 228-1
Verpackung	
Kartonverpackung – Maße (L x B x H)	83 x 52 x 52 cm
Ersatzteile	
Druckaufnahmekorb	DK-1-P
Beutelandruckring	BR-1-P
FPM Deckeldichtung	DI-DD-PL-1-FPM
FPM Druckaufnahmekorbdichtung	DI-DU-PL-1-FPM
Zubehör (optional)	
Ring-Filterbeutel	Größe 1 - z. B. PA-100-R1-K
Deckel	DE-PL-1-P
FPM Dichtungssatz	DI-KIT-PL-1-FPM
Verschlußschraube 2“ / PP	VS-PL-1-P
Entlüftungshahn / PP	ELH-1/4-P

Stand: Mai 2017 (Änderungen vorbehalten)

Schwegmann
Filtrations-Technik GmbH
Carl-Bosch-Str. 22
53501 Grafschaft-Ringen
Tel. : +49 (0) 2641 – 91177-0
Fax : +49 (0) 2641 – 91177-10
info@filtrations-technik.de
www.filtrations-technik.de