


Datenblatt

Beutelfilter PL-1-2-P-10-DN50-F

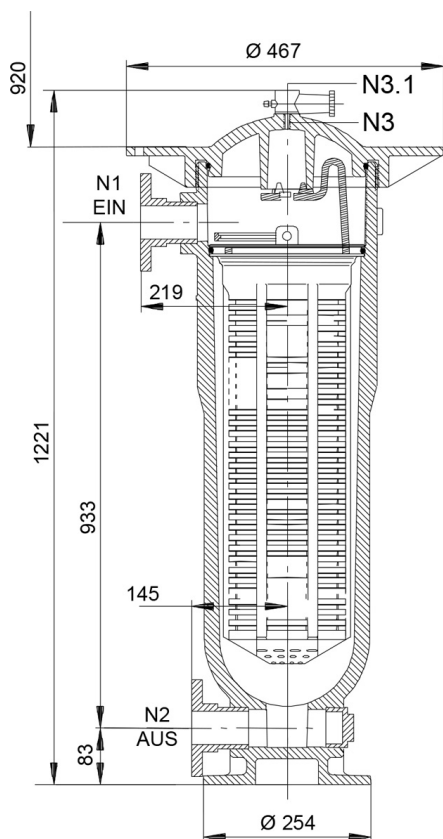

Spezifikation

Technische Daten

Max. Durchsatzleistung

Filterfläche

Druckaufnahmekorb

Volumen Filtergehäuse

Gewicht Filtergehäuse

Installationshöhe

Installationsfläche

Installation

Auslegung nach

Einstufung nach DGRL 97/23/EG

24 m³/h (Filterelement / Fluid abhängig)

0,50 m²

1 Stück

ca. 36,0 Liter

ca. 31,0 kg

ca. 214,0 cm

ca. 60 x 60 cm

Aufstellung mittels festintegriertem Montageflansch

Werknorm

nicht möglich



Werkstoffe

Gehäuse

Druckaufnahmekorb

Deckel

Verschlußschraube

Dichtung

Polypropylen glasfaserverstärkt

Polypropylen glasfaserverstärkt

Polypropylen glasfaserverstärkt

Polypropylen glasfaserverstärkt

FPM

Betriebsbedingungen

Max. zulässiger Druck

Max. zulässige Temperatur

max. 10 bar

20 °C

Gehäuseanschlüsse

N1/N2 (Eintritt/Austritt)

N3 (Deckelbohrungen)

N3.1 (Entlüftungshahnbohrung)

2" ANSI Einschraubflansch (lose beigelegt)

mit DIN Flansch kombinierbar

5/8" UNC mit Entlüftungshahn

G 1/4" BSP DIN ISO 228-1

Verpackung

Kartonverpackung – Maße (L x B x H)

123 x 52 x 52 cm

Ersatzteile

Druckaufnahmekorb

Beutelandruckring

FPM Deckeldichtung

FPM Druckaufnahmekorbdichtung

DK-2-P

BR-2-P

DI-DD-PL-1-FPM

DI-DU-PL-1-FPM

Zubehör (optional)

Ring-Filterbeutel

Deckel

FPM Dichtungssatz

Verschlußschraube 2" / PP

Entlüftungshahn / PP

Größe 2 - z. B. PA-100-R2-K

DE-PL-1-P

DI-KIT-PL-1-FPM

VS-PL-1-P

ELH-1/4-P

Stand: Mai 2017 (Änderungen vorbehalten)